



**BILDSCHIRME**

de

---

## **Bildschirme**

**Hervorragende Bildqualitäten  
unter allen Umständen**

WÄHREND DER FAHRT SIND DIE DATEN  
AUF IHREN BILDSCHIRMEN SEHR  
WICHTIG. DIE NAUTISCHEN BILDSCHIRME  
VON YACHTCONTROL GEBEN IHNEN  
EIN AUSGEZEICHNETES BILD IN ALLEN  
SITUATIONEN AUF DEM WASSER

Die Wahl des richtigen Bildschirms hängt stark von dem Ort ab, an dem dieser aufgestellt wird. Wird er draußen bei Wind und Wetter oder drinnen ohne viel indirekte Sonneneinstrahlung aufgestellt?

Yachtcontrol hat verschiedene Bildschirme im Sortiment, die speziell für die Schifffahrt entwickelt worden sind.



## Monitoren

**Neovo** Monitoren sind außerordentlich gut für die Verwendung an Bord geeignet. Diese Monitore verfügen über eine Glasplatte, die Schutz und eine hervorragende Bildqualität bietet. Die Monitore sind mit verschiedenen Anschlüssen ausgerüstet und dadurch ist es möglich, alles mit einem Monitor zu regeln.

## Bildschirm hinter Glas

Ein oder mehrere Bildschirm(e) hinter einer flachen Glasplatte. Dies ist die neue Art zur stilvollen Integrierung Ihrer Bildschirme in Ihrem Steuerhaus. Vollkommen nach eigenem Wunsch und genau nach Maß erstellt. Die **Glass Bridge Displays** können mit einem Touchscreen, Dimmer und Vollglas mit optischer Haftung ausgestattet werden.

## Einbaubildschirme

Einbaubildschirme sind für Verwendung drinnen und draußen auf Ihrem Schiff geeignet. Die Bildschirme können mit Dimmen bis zu 0 % ausgerüstet werden, damit diese auch benutzt werden können, wenn im Dunkeln gefahren werden muss. Außerdem sind sie spritzwasserdicht und verfügen über entspiegeltes und kontrasterhöhendes Glas.


Die Bildschirme sind fast flach einzubauen und sind in verschiedenen Größen lieferbar. Um die Bedienung noch einfacher zu machen, können die Einbaubildschirme auch als **Touchscreen** geliefert werden.

Technical data	Parameter	Metal front models	Glass front models
Display	TFT	a-Si TFT Active Matrix	
	Image position	Image Flip / Mirror	
	Multi language support for OSD	English / Française / Deutsch / Italiano / Español / Nederlands	
Enhancements	High bright	From 800 upto 1500 Cd/m2	
	Sunlight readability	Transflective technology	
	Optical bonding	Air gap between glass and LCD filled with cristal clear adhesive to avoid moisture and dust. Due to less reflections significantly improved brightness and contrast.	
Mechanical	Chassis	Aluminium	
	Housing	Steel, black powder coated (RAL 9005)	
	Front	3mm anti reflective glass (not hardened) 1mm steel bezel (black powder coated (RAL 9005))	4mm thermally hardened glass black anodized base-frame
	IP-Rating (Front only)	IP65	IP66
Power	Power saving mode	Compatible with VESA DPMS power saving modes VESA timing	
	Internal DC/DC converter	9-36VDC though screw terminal block	
Video inputs	Analog RGB	D-Sub HD15	
	DVI	DVI-D connector	
	HDMI	Standard	
	CVBS	Cinch with optional BNC adapter	
Dimming	Integrated dimming	Potentiometer or encoder (max 64 positions)	
	External dimming	Potentiometer, encoder (max 64 positions)	
Touch screen	Connections	USB (B-type) / RS-232 (9p D-Sub)	
	Touch screen type	Resistive / Projected capacitive	
Controls	On Screen Display (OSD)	Rubber buttons at rear side of monitor	
		OSD through encoder (engineering function, Extended models only)	
	Source select	Projected capacitive touch sensor at front (Extended models only)	

Optional


## 10,6 INCH WIDESCREEN PANELMOUNT MONITOR

Front size **288.2 x 195.6**  
Resolution **1280 x 768 (5:3)**  
Brightness **1000**  
Contrast **1000**  
Viewing angle **170° / 170°**  
Potentiometer **External**

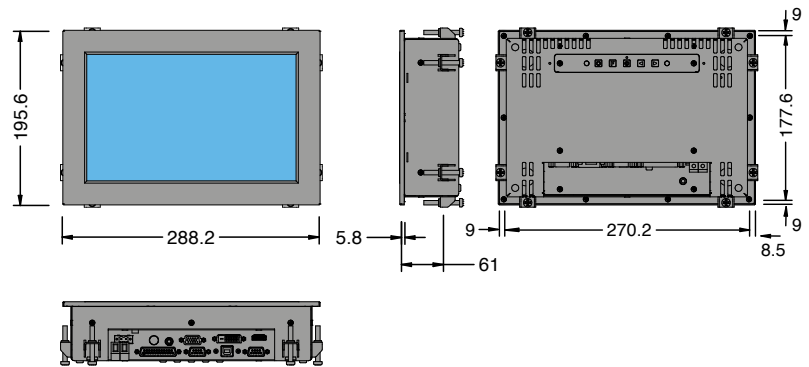


## 12,1 INCH WIDESCREEN PANELMOUNT MONITOR

Front size **320.7 x 228.2**  
Resolution **1280 x 800 (16:10)**  
Brightness **1200**  
Contrast **1000**  
Viewing angle **176°/176°**  
Potentiometer **External**

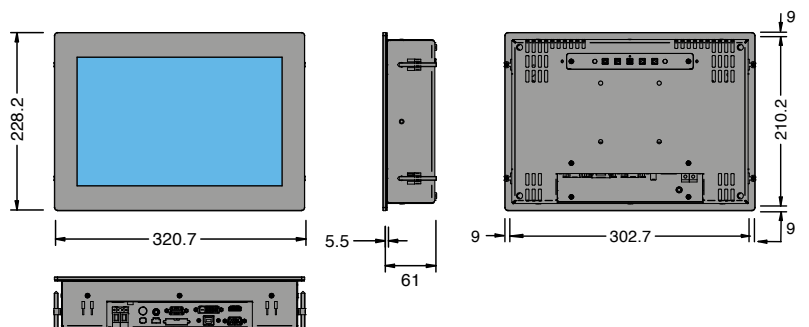


## 15 INCH PANELMOUNT MONITOR

Front size	<b>362.5 x 304.5</b>
Resolution	<b>1024 x 768 (4:3)</b>
Brightness	<b>1500</b>
Contrast	<b>700</b>
Viewing angle	<b>160° / 140°</b>
Potentiometer	<b>Internal</b>

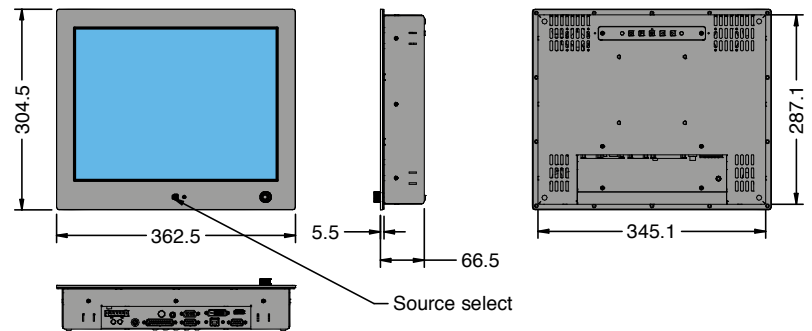


## 15 INCH PANELMOUNT MONITOR EXTERNAL DIMMING

Front size	<b>363.1 x 289.1</b>
Resolution	<b>1024 x 768 (4:3)</b>
Brightness	<b>1500</b>
Contrast	<b>700</b>
Viewing angle	<b>160° / 140°</b>
Potentiometer	<b>External</b>

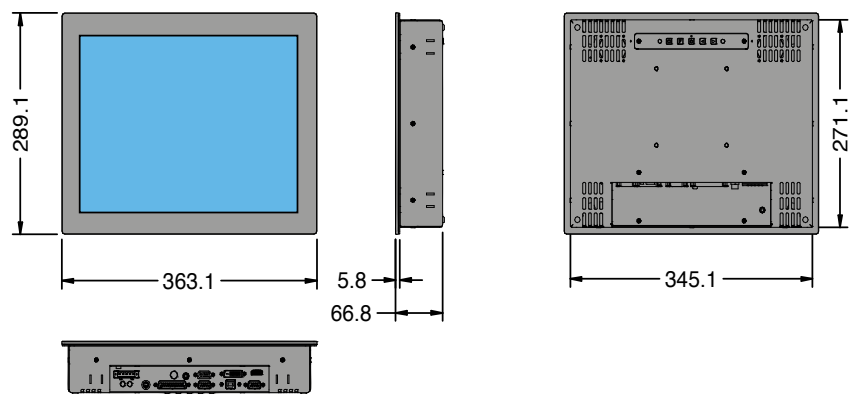


## 15.4 INCH WIDESCREEN PANELMOUNT MONITOR EXTERNAL DIMMING

Front size	<b>388.6 x 265.6</b>
Resolution	<b>1280 x 800 (16:10)</b>
Brightness	<b>1500</b>
Contrast	<b>760</b>
Viewing angle	<b>160°/140°</b>
Potentiometer	<b>External</b>

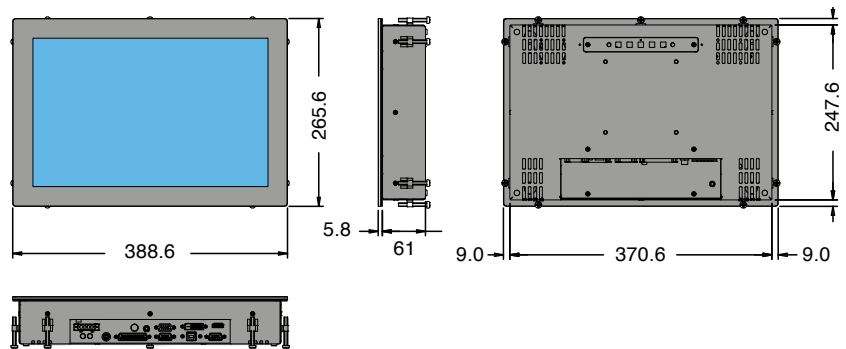


## 15,4 SPECIAL FIT PANELMOUNT MONITOR EXTERNAL DIMMING

Front size	<b>383.2 x 284.7</b>
Resolution	<b>1280 x 800 (16:10)</b>
Brightness	<b>1500</b>
Contrast	<b>760</b>
Viewing angle	<b>160°/140°</b>
Potentiometer	<b>External</b>

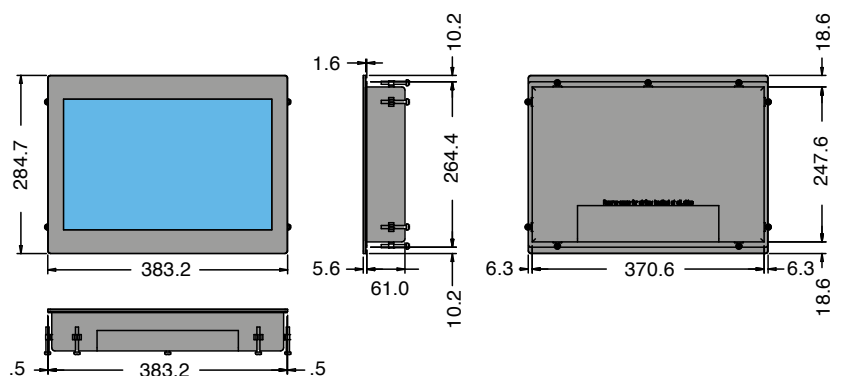


## 15,6 PANELMOUNT MONITOR EXTERNAL DIMMING

Front size	<b>403.8 x 254.5</b>
Resolution	<b>1920 x 1080 (16:9)</b>
Brightness	<b>1200</b>
Contrast	<b>1500</b>
Viewing angle	<b>170°/170°</b>
Potentiometer	<b>External</b>

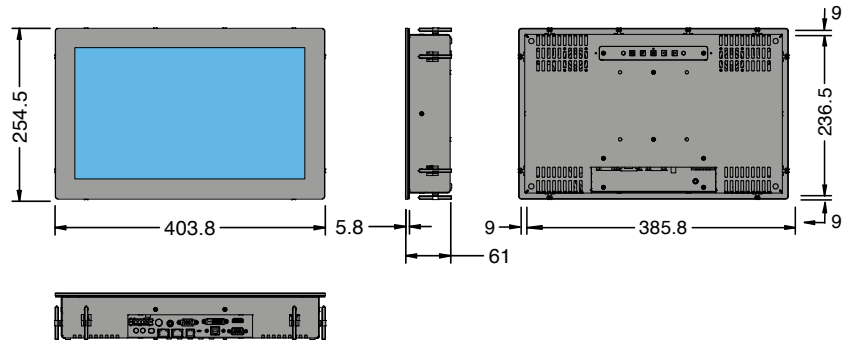


## 17 INCH PANELMOUNT MONITOR

Front size	<b>396.9 x 342</b>
Resolution	<b>1280 x 1024 (5:4)</b>
Brightness	<b>1500</b>
Contrast	<b>1000</b>
Viewing angle	<b>178°/178°</b>
Potentiometer	<b>Internal</b>

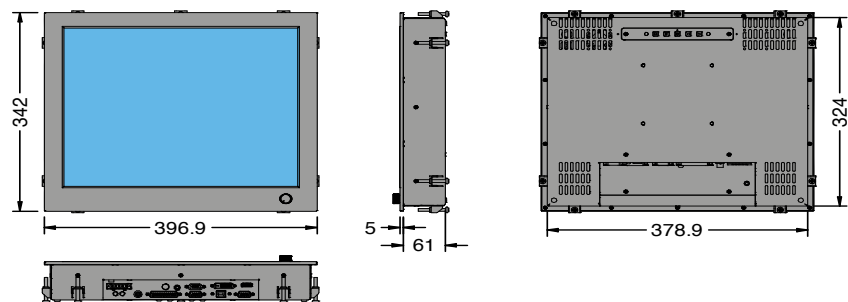


## 17 INCH PANELMOUNT MONITOR EXTERNAL DIMMING

Front size	<b>396.9 x 325.5</b>
Resolution	<b>1280 x 1024 (5:4)</b>
Brightness	<b>1500</b>
Contrast	<b>1000</b>
Viewing angle	<b>178°/178°</b>
Potentiometer	<b>External</b>

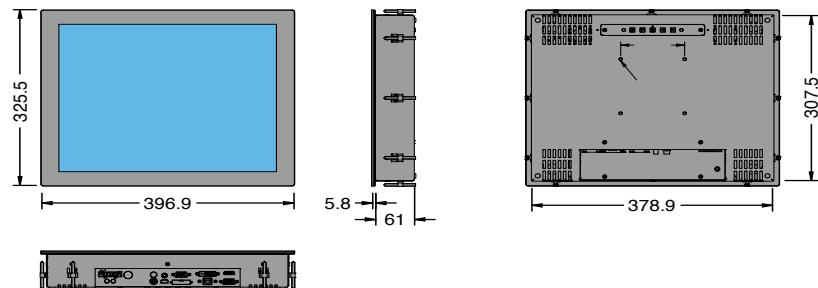


## 18,5 INCH PANELMOUNT MONITOR EXTERNAL DIMMING

Front size	<b>466.2 x 288.4</b>
Resolution	<b>1366 x 768 (16:9)</b>
Brightness	<b>1500</b>
Contrast	<b>1000</b>
Viewing angle	<b>170°/160°</b>
Potentiometer	<b>External</b>

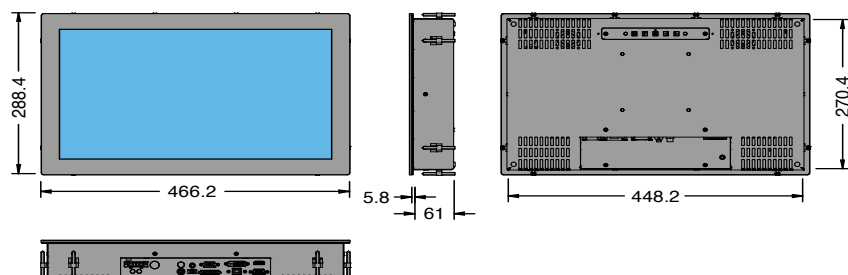


## 19 INCH PANELMOUNT MONITOR

Front size **432.6 x 377.2**  
Resolution **1280x 1024 (5:4)**  
Brightness **1500**  
Contrast **1500**  
Viewing angle **178°/178°**  
Potentiometer **Internal**

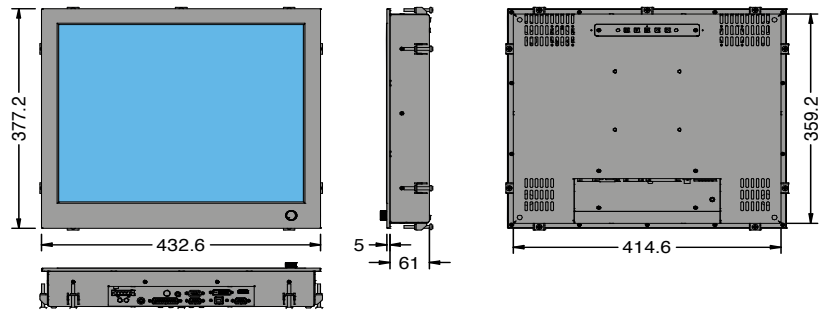


## 19 INCH PANELMOUNT MONITOR EXTERNAL DIMMING

Front size **432.6 x 359.2**  
Resolution **1280x 1024 (5:4)**  
Brightness **1500**  
Contrast **1500**  
Viewing angle **178°/178°**  
Potentiometer **External**

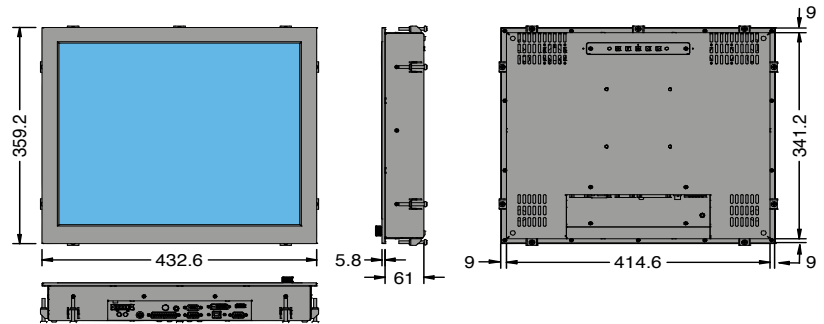


## 24 INCH PANELMOUNT MONITOR

Front size **587 x 404.2**  
Resolution **1920 x 1080 (16:9)**  
Brightness **1500**  
Contrast **3000**  
Viewing angle **178°/178°**  
Potentiometer **Internal**

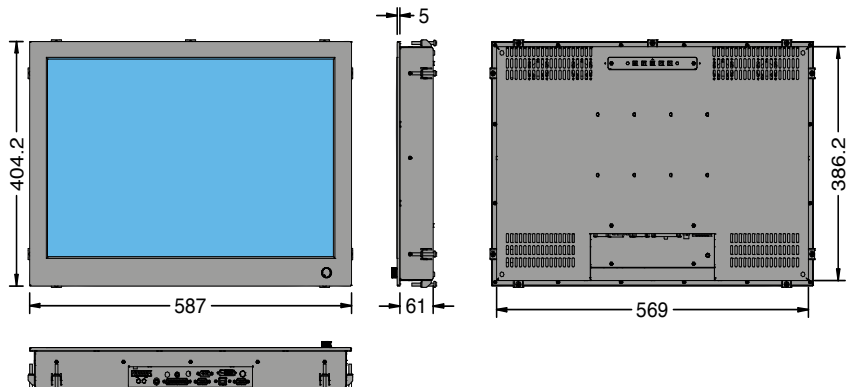

## 27 INCH PANELMOUNT MONITOR

Front size **654.2 x 417.6**  
Resolution **1920 x 1080 (16:9)**  
Brightness **1500**  
Contrast **3000**  
Viewing angle **178°/178°**  
Potentiometer **External**

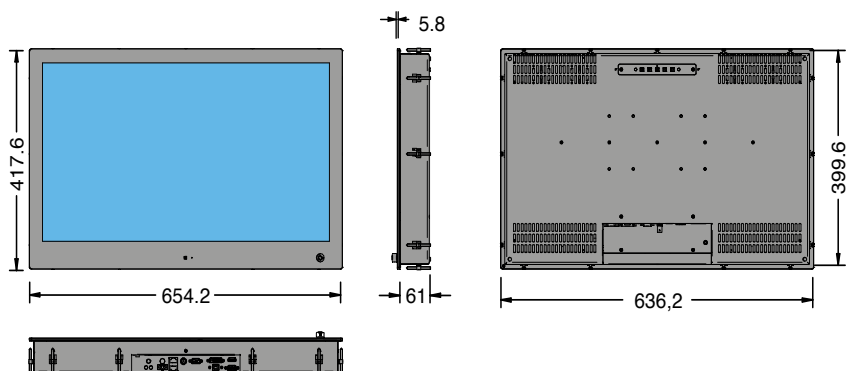



# Yachtcontrol

**Yachtcontrol BV**  
Lindenhof 9  
8051DD Hattem  
The Netherlands

 +31 (0)38 333 83 36  
 +31 (0)38 333 83 37  
 [info@yachtcontrol.nl](mailto:info@yachtcontrol.nl)



**YACHTCONTROL.NL**